

TXROIP GW02.2

Gateway de Interoperabilidade



VISÃO TRASEIRA

O gateway TXROIP GW02.2 possibilita a expansão do Sistema TXROIP por meio de conexão IP em redes privadas ou públicas de até duas estações de controle (rádios) para tráfego de voz e dados. O gateway gerencia as comunicações simultaneamente de rádios de diferentes marcas e tecnologias.

PRINCIPAIS FACILIDADES

- Hardware dedicado.
- Placa eletrônica Industrial.
- Conexão para 2 rádios transceptores.
- 2 Entradas de porta Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps.
- Possui display frontal para indicação operacional e botão de navegação de status.
- Possibilita troca de canal.
- Integração de protocolos: P25, NXDN, DMR, TETRA, Analógico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões: 68 x 212 x 220mm

Peso: 1,8kg

Temperatura de operação: 0°C até 60°C

Temperatura de estocagem: - 20°C até 85°C

Umidade: a 80% sem condensação

Alimentação: DC = 9~+36VDC

Consumo Máximo: 50W

Requerimentos de rede: 200kbps ativo e 50kbps inativo

Infraestrutura de rede: 1000Mbps full-duplex ethernet

Configuração Interna:

- Intel® Celeron J3455 SoC, 1.5GHz – 2.30GHz
- Quad-Core, 10W TDP

Memória: 8GB de RAM


Armazenamento: HD SSD M.2 SATA 120GB

Conexões: 2 conexões DB25 para Rádio

Conexões externas para usuário: (Painel traseiro)

- 2 - Entrada RJ45 – 10/100/1000Mbps
- 4 - Entrada USB 3.0
- 2 - HDMI 1.4b
- 1 - Conector de alimentação DC 5,5mm P8
- 1 - 3.5mm Audio Jacks (Line Out)

APLICAÇÃO - PADRÃO

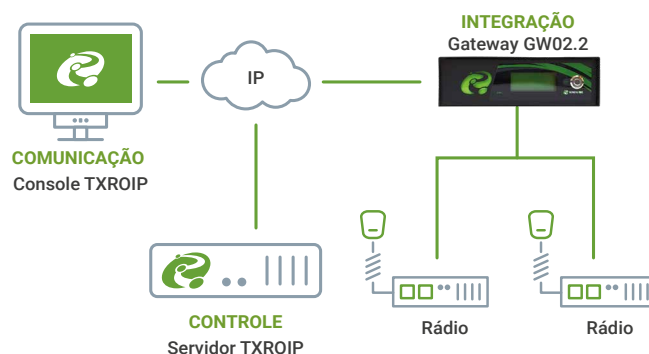

APLICAÇÃO - MODO BRIDGE

